

# Termékismertető ARO 65

Már az ablakfelületen kívül óv a napsugárzástól  
Modern megjelenésű homlokzati elem  
Fokozatmentes fény szabályozás  
Karos vagy motoros működtetés



### Raffstore - Lamellaszélesség 65 mm:

- ARO 65 M (Motor)
- ARO 65 K (Karos)




### Omega stancolás

Az Omega stancolás választható minden 8. vagy az összes lamellában, ami a billentőlétra jobb megvezetését eredményezi



	ARO 65
Lamellaszélesség	65
Lamellatípus	peremezett
oldalmegvezetés	köteles / vezetősínes
Variotec	opcionális
min. lamellaszélesség (mm)	400 (K) 430 (M)
max. lamellaszélesség (mm)	5000 (K/M)
Önálló szerkezet	
min. magasság (mm)	400 (K/M)
max. magasság (mm)	5200 (K/M)
max. palástfelület (m <sup>2</sup> ) Önálló szerkezet	14 m <sup>2</sup> (K) 20 m <sup>2</sup> (M)
max. palástfelület (m <sup>2</sup> ) csatolt szerkezet	12,6 m <sup>2</sup> (K) 22,5 m <sup>2</sup> (M)

### Gyűjtési magasság (mm)

	Köteles feszítés	Vezetősín
1000 mm	160	160
1500 mm	190	190
2000 mm	220	220
2500 mm	255	255
3000 mm	285	285
3500 mm	320	320
4000 mm	350	350
4500 mm	380	380
5000 mm	415	415

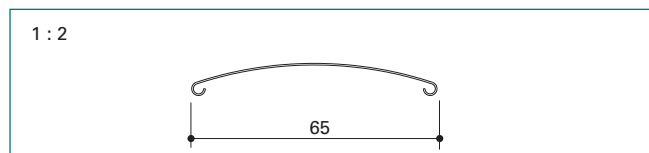

### Beépítési példa

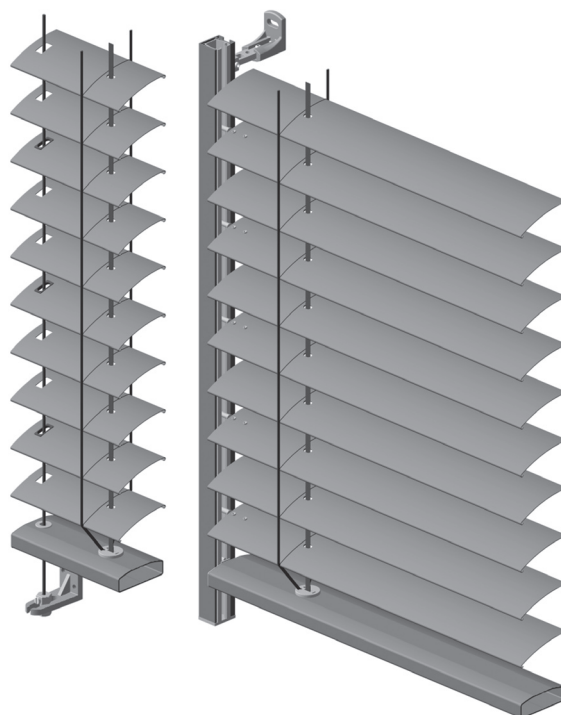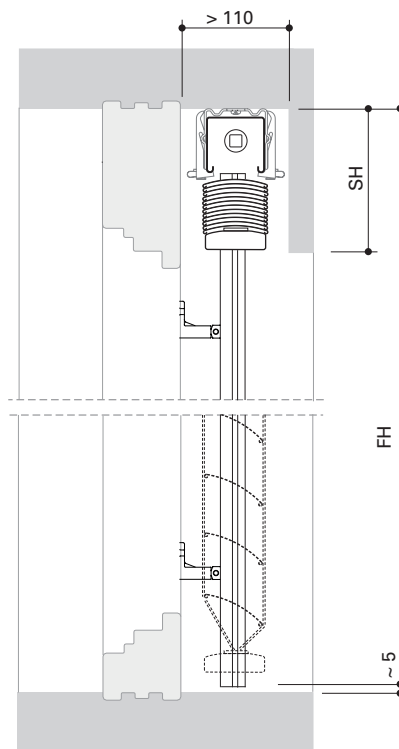

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT.

H-1112 Budapest, Budaörsi út 153.

T. +36-1-248-0045

F. +36-1-246-4975

E. budapest@hella.info

[www.hella.info](http://www.hella.info)