


Termékismertető előtétredőny íves, préselt

Energiatakarékos előtétredőny íves kialakításban, utólagos beépítésekhez.
A redőnypalást és az üvegfelület közti légrés javítja a nyílászáró hőszigetelését.
Időjárás, napsütés és betekintés elleni védelem.
A kiváló minőségű, korróziálló anyagok felhasználása hosszú élettartamot garantál.
Szegmensíves és saroksztituáció gond nélkül megoldható.



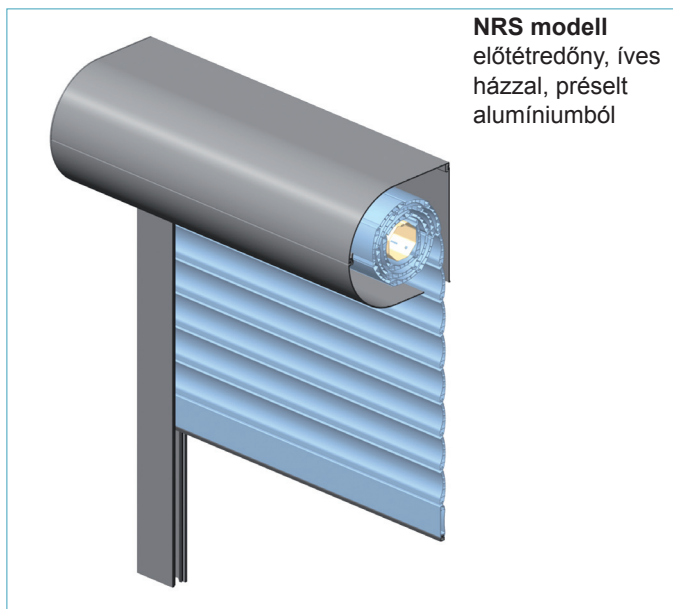

NRS modell
előtétrédőny, íves
házzal, préselt
alumíniumból

Műszaki leírás

Redőnyház

3-részes, íves lemezház.
Javitófedél és jobbos oldallemez
préselt alumíniumból.
Oldallezárás alumínium öntvény
zárófedelekekkel
7 különböző dobozméret:
R 11, R 13, R 13XL, R 16,
R 16XL, R 18 és R 20.

Redőnysínek

Alumíniumból, a
vezetőhornyok mindkét
oldalon képes tömítésekkel
vannak ellátva, 53×22mm.
Weitere Führungsschienen
aus dem gültigen
Führungsschienenprogramm
möglich.

Tengely

Standard 8-szögletű 40mm-es
acéltengely;
motoros működtetésnél
8-szögletű 60mm \varnothing acéltengely.
Opcionálisan 8-szögletű
acéltengely vagy alumínium
reteszelt biztonsági tengely
(Top-Safe \varnothing 51mm).

Hajtások

Húzózsínór: Zsinór \varnothing 4,5 mm

Heveder: 14mm széles PVC
heveder

Karos hajtás: Karos hajtás
elemei: karcsapágy, Z-alakban
kihajtható tekerőkar és kartartó

Motoros hajtás: Motoros
működtetés feltolás elleni
védelemmel és automatikus
végállás kapcsolóval (csak a
60mm \varnothing 8-szögletű tengellyel),
opcionálisan távvezérelhető
motorral.

Redőnyléc


K37 duplafalú műanyagprofil.
Alumíniumprofilok: A32, A37 és
A42 hőszigetelt, duplafalú.
Nappalfény-redőny profil T10
és T37 préselt alumíniumból.
A T37-es profilnál köztes műa.
fényáteresztő profil (PMMA),
a palást alsó harmadában
légáteresztő nyílások.
S37 biztonsági redőnyléc,
duplafalú préselt alumíniumból.

Zárósín


Préselt alumíniumból, az alsó
élén műanyag ütköző profillal
ellátva.

Redőnyház méretek


R 11




R 16 XL




R 13




R 18




R 13 XL



R 20



R 16



Színek

A javítófedél, lefutósínek és a
zárósín porszórt. Alapszínek:
RAL9016 (fehér), RAL8077
(barna), RAL8014 (barna) vagy
RAL9006 (ezüst). Továbbá
C0 natürelaxált és C33 bronz
eloxált.
A redőnyléc színek az aktuális
kollekció szerint választhatóak.
További porszórt színek az
aktuális RAL színekártya szerint.

Moscita szúnyoghálóroló

Az R 13XL, R 16XL, R 18 és
R 20 jelű dobozokba beépítve,
fékes rendszerrel.
A háló üvegszálas
műanyagbevonatú, színe
szürke. Működtetése belülről
kézzel történik. A hálót egy
rugóstenyeg feszíti meg.

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT.

H-1112 Budapest, Budaörsi út 153.

T. +36-1-248-0045

F. +36-1-246-4975

E. budapest@hella.info

www.hella.info