


Termékismertető előtétredőny szögletes, préselt alumínium

Energiatakarékos előtétredőny modelles család, utólagos beépítésekhez.
A redőnypalást és az üvegfelület közti légrés javítja a nyílászáró hőszigetelését.
Időjárás, napsütés és betekintés elleni védelem.
A kiváló minőségű, korróziálló anyagok felhasználása hosszú élettartamot garantál.
Szegmensíves és saroksztituáció gond nélkül megoldható.



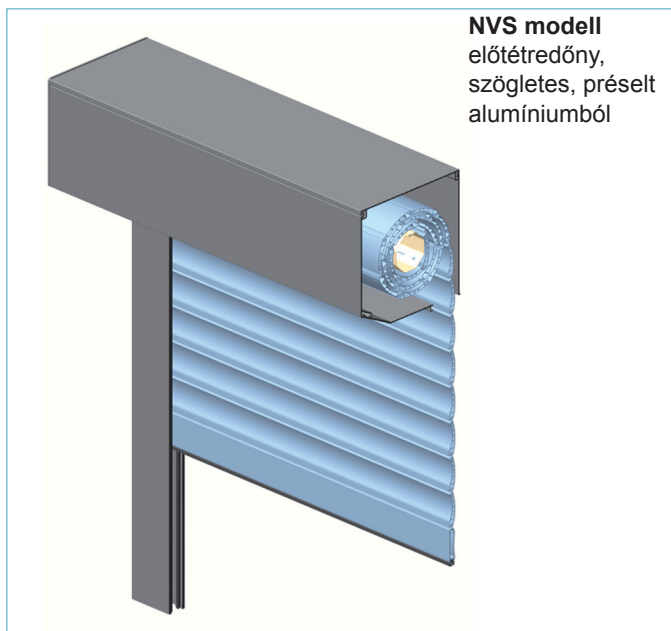

NVS modell
előtétredőny,
szögletes, préselt
alumíniumból

Műszaki leírás

Redőnyház

4-részes alumínium ház: Balos takarólemez, házfelsőrés és javítófedél ill. jobbos takarólemez, préselt alumíniumból. Kérésre hátsó házlemezrel. Oldallezárás alumínium öntvény zárófedelekkel. 7 különböző dobozméret: V 11, V 13, V 13XL, V 16, V 16XL, V 18 és V 20.

Redőnysínek

alumíniumból, a vezetőhornyok mindkét oldalon kefék tömítésekkel vannak ellátva, 53×22mm. További vezetősínek az érvényes műszaki dokumentáció alapján választhatóak.

Tengely

Standard 8-szögletű 40mm-es acéltengely motoros működtetésnél 8-szögletű 60mm \varnothing acéltengely. Opcionálisan 8-szögletű acéltengely vagy alumínium reteszelt biztonsági tengely (Top-Safe \varnothing 51mm).

Hajtások

Húzózsín: Zsín \varnothing 4,5 mm
Heveder: 14mm széles PVC heveder

Karos hajtás: Karos hajtás elemei: karcsapágó, Z-alakban kihajtható tekerőkar és kartartó
Motoros hajtás: Motoros működtetés feltolás elleni védelemmel és automatikus végállás kapcsolóval (csak a 60mm \varnothing 8-szögletű tengellyel), opcionálisan távvezérelhető motorral








Redőnyléc

K37 duplafalú műanyagprofil, fény- és légáteresztő résekkel. Alumíniumprofilok: A32, A37 és A42 hőszigetelt, duplafalú fény és légáteresztő résekkel. S37 biztonsági redőnyléc, duplafaló préselt alumíniumból (habkitöltés nélkül), fény- és légáteresztő résekkel.

Zárósín

Préselt alumíniumból, az alsó élén műanyag ütköző profillal ellátva.

Redőnyház méretek

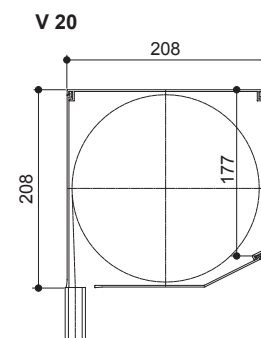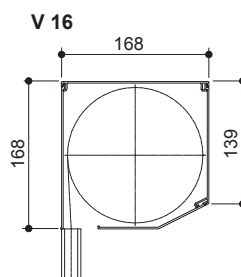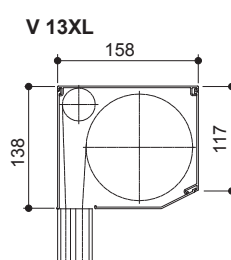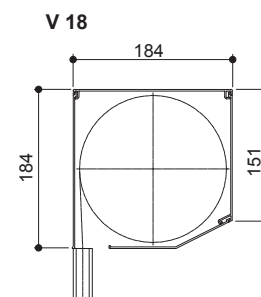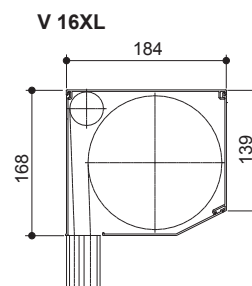

Színek

A doboz lezáró elemei, vezetősínek és zárósín porszórt felületűek, választható színek: RAL 9016, barna RAL 8077, sepiabraun RAL 8014, ezüst RAL 9006 vagy C0 (natureloxált) ill. C33 (bronz eloxált). A redőnyléc színek az aktuális kollekció szerint választhatóak. További porszórt színek az aktuális RAL színekártya szerint.

Moscita szúnyoghálóroló

A V 13XL, V 16XL, V 18 és V 20 jelű dobozokba beépítve, fékes rendszerrel. A háló üvegszálás műanyagbevonatú, színe szürke. A működtetés belülről, egy önálló rugóstengellyel történik.

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT.

H-1112 Budapest, Budaörsi út 153.
T. +36-1-248-0045
F. +36-1-246-4975
E. budapest@hella.info

www.hella.info