

## MŰSZAKI ADATOK

# XYLIO®


### Összeszerelési útmutató



Minden szállítmányt telepítési útmutatóval látunk el, illetve művezetést biztosítunk.

### Műszaki adatok XYLIO®

Magasság (m)	Rudazott táblás kerítés						Oszlop hossz, pontalapba		Talpas oszlop hossz	
	Tengelytáv (m)	Vezetőrúd (mm)	Rudak (mm)	Felső rudazás	Alsó rudazás	Súly (kg)	Magasság (m)	Súly (kg)	Magasság (m)	Súly (kg)
0,80	2,476	50 x 30	25 x 25	nincs	nincs	25	1,30	4,50	0,80	5,00
1,00	2,476	50 x 30	25 x 25	nincs	nincs	28	1,50	5,50	1,00	6,50
1,20	2,476	50 x 30	25 x 25	nincs	nincs	31	1,70	6,50	1,20	7,50
1,50	2,476	50 x 30	25 x 25	van	van	35	2,00	8,00	1,50	9,00
1,80	2,476	50 x 30	25 x 25	van	van	39	2,30	9,50	1,80	10,50
2,00	2,476	50 x 30	25 x 25	van	van	42	2,50	10,50	2,00	11,50
2,20	2,476	50 x 30	25 x 25	van	van	45	2,70	12,00	2,20	13,00
2,50	2,476	50 x 30	25 x 25	van	van	50	3,00	13,00	2,50	14,00

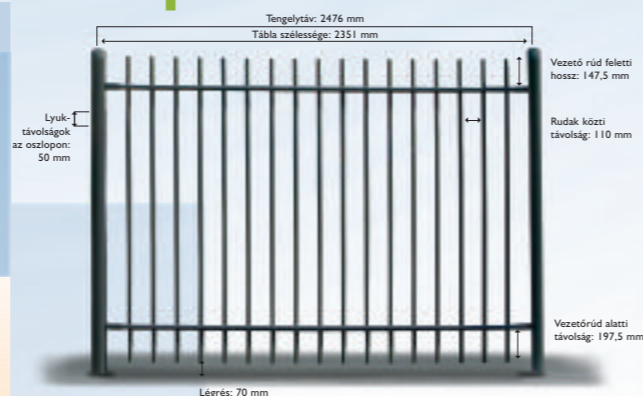

# XYLIO®



**BIZTONSÁG ÉS ELEGANCIA**

## MŰSZAKI ADATOK

# XELYTE®

### Összeszerelési útmutató



Minden szállítmányt telepítési útmutatóval látunk el, illetve művezetést biztosítunk.

### Műszaki adatok XELYTE®

Magasság (m)	Rudazott táblás kerítés						Oszlop hossz, pontalapba		Talpas oszlop hossz	
	Tengelytáv (m)	Vezetőrúd (mm)	Rudak (mm)	Felső rudazás	Alsó rudazás	Súly (kg)	Magasság (m)	Súly (kg)	Magasság (m)	Súly (kg)
1,00	2,469	50 x 30	25 x 25	nincs	nincs	38	1,50	5,50	1,00	6,50
1,20	2,469	50 x 30	25 x 25	nincs	nincs	42	1,70	6,50	1,20	7,50
1,50	2,469	50 x 30	25 x 25	van	van	49	2,00	8,00	1,50	9,00
1,80	2,469	50 x 30	25 x 25	van	van	56	2,30	9,50	1,80	10,50
2,00	2,469	50 x 30	25 x 25	van	van	60	2,50	10,50	2,00	11,50
2,20	2,469	50 x 30	25 x 25	van	van	65	2,70	12,00	2,20	13,00
2,50	2,469	50 x 30	25 x 25	van	van	72	3,00	13,00	2,50	14,00



# XELYTE®



**ERŐS ÉS BIZTONSÁGOS**

A DIRICKX cég fenntartja a jogot terméke módosítására, továbbfejlesztésére minden előzetes bejelentés nélkül. Ref: 08/2007

**DIRICKX** KERÍTÉS  
KERÍTÉSRENDSZEREK

Dirickx Kerítés Kft. – 1025 Budapest, Szeréna u. 5.  
Internet: www.dirickx.hu • E-mail: dirickx@dirickx.hu

**DIRICKX** KERÍTÉS  
KERÍTÉSRENDSZEREK


# XYLIO®

RUDAZOTT TÁBLÁS KERÍTÉS

## ELEGÁNS ÉS BIZTONSÁGOS

Alkalmazás:

- Hatóságok
- Ipari területek
- Parkok, kertek

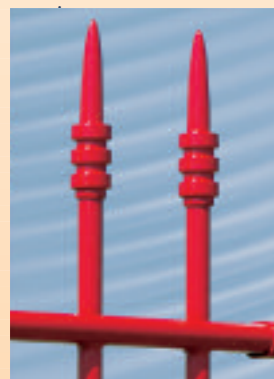

### Előnyök:

#### Vonzó megjelenés

- ▶ Elegáns formatervezés: ovális vezetőrúd, ferdén levágott kör keresztmetszetű rudakkal
- ▶ Design: egyedülálló megjelenésű oszlopok, azonos színű kupakkal
- ▶ Kiegészítő: a rudakkal megegyező színű díszítő vég – gyárilag felszerelve
- ▶ Alapszínek: ● zöld-RAL 6005, ● fekete-RAL 9005, ● fehér-RAL 9010

#### Masszív

- ▶ Extra erős kialakítás:
  - 30 x 50 mm ovális vezetőrúd
  - 25 mm-es rudak
- ▶ Egyszerűen összeszerelhető, biztonságos kerítéstípus

#### Hosszú élettartam

- ▶ Felületkezelés: tűzihorganyzott és gyári porszórt
- ▶ Felületvédelmi garancia



#### Egyszerű összeszerelés

- ▶ A telepítés az Axis/Axor rendszerhez hasonló, az oszlopok előre nem építhetők be, a táblákat mindig az oszlopok zárják le
- ▶ Az oszlopon 5 centiméterenként kapcsolódási helyek vannak kialakítva a táblának
- ▶ A sarkok kialakítása, illetve a kerítés léptetése egyszerű
- ▶ A táblák vághatóak



Standard típus: 45°-ban ferdén levágott rudak



Vezetőrúddal való lezárás



Vízszintes rudazás

#### Választék

- ▶ Széles skála
  - 8 féle magasság – 0,80 métertől 2,50 méterig
  - Kétféle oszlop (talpas és pontalapba telepíthető) – 0,80 métertől 3 méterig
- ▶ Opciók:
  - Alsó- és felső rudazás
  - Vezetőrúddal való lezárás
  - Standard típus: 45°-ban ferdén levágott rúdvégződés
  - Opció: egyenesen végződő rudak
- ▶ Kiegészítők:
  - Rögzítő elem falhoz és talpas oszlophoz
  - Csatlakozó betonelemhez
- ▶ 200 RAL szín



Talpas oszlop



# XELYTE®

RUDAZOTT TÁBLÁS KERÍTÉS

## ERŐS ÉS BIZTONSÁGOS

Alkalmazás:

- Logisztikai bázisok
- Ipari területek
- Katonai bázisok



### Előnyök:

#### Masszív

- ▶ Megerősített
  - 50 x 30 mm vezetőrúd
  - Ferdén vágott, 25 x 25 mm rudak

#### Hosszú élettartam

- ▶ Felületkezelés: tűzihorganyzott és gyári porszórt
- ▶ 10 év garancia a felületkezelésre



#### Vonzó megjelenés

- ▶ Design: egyedülálló megjelenésű oszlopok
- ▶ Alapszínek: ● zöld-RAL 6005, ● fekete-RAL 9005, ● fehér-RAL 9010

#### Egyszerű összeszerelés

- ▶ A telepítés az Axis/Axor rendszerhez hasonló, az oszlopok előre nem építhetők be, a táblákat mindig az oszlopok zárják le
- ▶ Az oszlopon 5 centiméterenként kapcsolódási helyek vannak kialakítva a táblának
- ▶ A sarkok kialakítása, illetve a kerítés léptetése egyszerű
- ▶ A táblák vághatóak



Standard típus: 45°-ban ferdén levágott rudak



Vezetőrúddal való lezárás



Vízszintes rudazás

#### Választék

- ▶ Széles skála
  - 7 féle magasság – 1,00 métertől 2,50 méterig
  - Kétféle oszlop (talpas és pontalapba telepíthető) – 1,00 métertől 3 méterig
- ▶ Opciók:
  - Alsó- és felső rudazás
  - Vezetőrúddal való lezárás
  - Standard típus: 45°-ban ferdén levágott rúdvégződés
  - Opció: egyenesen végződő rudak
- ▶ Kiegészítők:
  - Rögzítő elem falhoz és talpas oszlophoz
  - Csatlakozó betonelemhez
- ▶ 200 RAL szín



Talpas oszlop

