

Szabadonfutó kapu

A sínnel fel nem szerelhető széles átjárók (szintkülönbségek, vasúti sín stb.) lezárására ajánlott kaputípus.

Oppidum Design

Speciális profil (lásd a személybejárati kapuknál).

Standard színek: zöld (6005), fehér (9010), rendelhető kb. 200 egyéb RAL színben.

Keret	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
F83 Oppidum profil, alsó gerenda: Design 220x220 mm	120x120 Oppidum	35x20x1,5 mm zártszelvény	1,5-1,8-2	3-3,5-4- 4,5-5-5,5- 6-6,5-7
F110 Oppidum profil, alsó gerenda: Design 350x220 mm	120x120 Oppidum	vagy 35x35x2 mm zártszelvény	1,5-1,8-2- 2,25-2,5	7,5-8-8,5- 9-9,5-10- 10,5-11- 11,5-12



Barricade

Könnyen telepíthető, elegáns megjelenésű kapu.

Keret (mm)	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
300x100- 600x230 mm	80x80x3- 200x100x4	zártszelvény	4-12	4-24




Egyedi kapuk

A DIRICKX Kerítés Kft. a fent felsorolt típusokon kívül bármilyen egyedi kapu legyártását is vállalja rövid határidővel, legyen szó akár szárnyas, akár sínes vagy szabadon futó kapuról. Szerkezete homokfúvás után cink-cromat alapozást, majd porszórt műanyag bevonatot kap. Ennek köszönhetően a gyártó két év garanciát biztosít ezeknek a kapuknak a működésére és felületére is.



Kitöltések

A táblázatban bemutatott különböző kapukitöltések tekinthetők meg az alábbi ábrán:

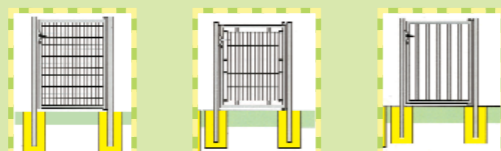

Ipari gyorskapuk

Delta kapu

A Delta ipari felhasználású gyorskapuk vonzó megjelenésűek és kedvező árú termékeink. Zártszelvény-kitöltéssel rendelhető, a szelvények átmérője 26 mm. Kapható tűzihorganyzott vagy PVC bevonatos változat egyaránt.

Alapszínek: sötétzöld (6005), méregzöld (6009), olajzöld (6014), antracit szürke (7016), fekete (9005), világosszürke (7030), fehér (9010). E színeken kívül a RAL skála valamennyi színében kapható.

Keret (mm)	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
205x285 mm	60x60	zártszelvény	1-2,5	3-9,5



Rendelhető kiegészítők

Motorizálás

Minden kapu rendelhető akár kézi, akár motoros működtetéssel. A motorra 1 év garanciát vállal a gyártó.



Sorompó, forgókapu

Minden, a területvédelmet érintő igény esetén kérjük, keresse irodánkat.

Biztonsági kiegészítők

Szükség esetén a kapuk fölé Nato-drót vagy szögesdrót is szerelhető (lásd kép).


Folyamatos minőségpolitika

A DIRICKX 80 éves tapasztalattal rendelkezik a kerítésgyártás területén. Ennek a hosszú időnek a felhalmozott tapasztalata és tudása az ügyfelek teljes biztonságának és bizalmának záloga. A gyártó minőségpolitikáját több díjjal tüntették ki és 1999. óta a DIRICKX S.A.S. az ISO 9001:2000-es szabványnak is megfelel.

Szolgáltatás

Szaktanácsadás

A DIRICKX szakemberei készséggel állnak rendelkezésre a szükséges, a terepvi-szonyokhoz és használathoz alkalmazkodó kapu kiválasztásában.



Szállítás

A legyártott kapu házhozszállítása is megrendelhető.

Telepítés

50 folyóméternél több kerítés és kapu vásárlása esetén a DIRICKX Kerítés Kft.-nél a telepítés is megrendelhető.



Garancia

A francia gyártású kapukra 10 év garanciát vállal a gyártó. A hazai gyártású kapuk garanciája 2 év. A Barricade és Delta kapukra 5 év felületkezelési garancia jár. A garancia érvényesítése érdekében kérje garanciaigénylő lapunkat.



Javítás, karbantartás

Az esetleges meghibásodásokat a gyártó garanciaidőn belül, természetesen díjmentesen kijavítja. Külön szerződés keretében vállalja a forgalmazó az általa forgalmazott kapuk karbantartását is.

DIRICKX KAPUK



DIRICKX KERÍTÉS Kft.
1025 Budapest, Szeréna u. 5.
Tel.: (1) 336-3100 Fax: (1) 326-1820
Internet: www.dirickx.hu E-mail: dirickx@dirickx.hu



A DIRICKX kerítések széles skáláját a minden igényre megoldást nyújtó kapuk teszik teljessé. Legyen szó akár kerti kiskapuról vagy nagy kamionforgalom számára épülő, 16 méter átmérőjű sínenfutó kapuról manuális vagy motorizált kivitelben, a Dirickx Kerítés Kft-nél minden típus megrendelhető kifogástalan minőségben. A francia gyártású kapuk a kerítésekhez hasonlóan kettős korrózióvédelemmel készülnek. A horganyzott acélfelületre itt is kiválóan tapadó műanyag bevonatot visznek fel. A DIRICKX kapuk komplett csomagolásban érkeznek, tartalmazzák a kapuszárnyat, a kapu oszlopait, minden rögzítő elemet, zárat, kilincset stb.

Személybejárati kapuk

Espace kertkapuk

A kiskertek, családi házak, sportpályák lezárására tökéletesen megfelelő kiskapu. Egyszerű, gazdaságos és könnyen szerelhető. A csomag tartalmazza a zárszerkezetet és az ütközőket is. Standard színek: zöld (6005) vagy fehér (9010), felárral 200 RAL színben rendelhetők.

Keret	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
40x40 mm négyzetszelvény	60x60	50x50 mm-es szemek	1-1,25-1,5-1,75-2	1
		AXIS D kitöltéssel	1-1,25-1,5-1,75-2	1
		35x20 mm-es zártszelvény kitöltéssel	1-1,25-1,5-1,75-2	1



Oppidum személybejárati kapu

Az Oppidum kapuk különlegessége speciális profilja, amely egyrészt esztétikusabb a hagyományos négyzög-szelvényel szemben, másrészt a bevonat jobb tapadását, a szennyözödések és a víz gyorsabb eltávolítását teszi lehetővé, amitől a kapu jobban ellenáll a korróziónak. A kapuszárny 180°-os szögben nyitható. A csomag tartalmazza a zárszerkezetet és az ütközőket is.

Standard színek: zöld (6005) vagy fehér (9010), felárral 200 RAL színben rendelhetők.

Keret metszete (mm)	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
F60 vagy F83 zártszelvény	60x60	35x20x1,5 mm-es	1-1,25-1,50-1,75-2	1



Szárnyas kapuk

Espace szárnyas kapu

A zárat, ütközőket, tolórudat a csomag tartalmazza.

Standard színek: zöld (6005), fehér (9010), rendelhető kb. 200 egyéb RAL színben.

Keret	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
50x50 mm-es négyzögszelv.	60x60-tól 120x120-ig	50x50 mm-es szemek	1-1,25-1,5-1,75-2	3-3,5-4
		AXIS D	1-1,25-1,5-1,75-2	3-3,5-4
		35x20 mm zártszelvény	1-1,25-1,5-1,75-2	3-3,5-4



Oppidum szárnyas kapuk

Speciális profil (ld. a személybejárati kapuknál).

A kapuszárny 180°-os szögben nyitható.

A zárat, az ütközőket, a tolórudat a csomag tartalmazza.

Standard színek: zöld (6005), fehér (9010), rendelhető kb. 200 egyéb RAL színben.

Keret	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
F60-as vagy F83-as Oppidum profil	60x60-tól 120x120-ig	35x20x1,5 mm-es zártszelvény	1-1,25-1,5-1,75-2	3-4-5-6-7-8



Barricade szárnyas kapuk

A Barricade típusú kapuk jellemzője a robusztusság, ugyanakkor elegáns megjelenésűek. Könnyen felismerhetőek jellegzetes profiljukról. A termékvalaszték: személybejárati, szárnyas, szabadonfutó és sínes kapuk. A felületkezelés során tűzihorganyzást, majd műanyag bevonatot kapnak. Az alapszíneken kívül – sötétzöld (6005), méregzöld (6020), fekete (9005), fehér (9010), sötétzöld (7030), világos sötétzöld (7035), sötétkék (5011) – a RAL skála minden színe rendelhető.

Keret (mm)	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
60x60x2	80x80x3-140x140x5	zártszelvény (Ø 30 mm)	1-2,50	1-5 (szárnyan-ként)



Sínenfutó kapuk

A széles átjárók ideális lezárására alkalmas kerítéstípus. A DIRICKX sínenfutó kapuk minden szükséges tartozékkal együtt kerülnek leszállításra, beleértve a síneket, zárat, szükség esetén a motorizálást is.

Alliance Classic

Rendkívül gyorsan telepíthető. A bebetonozandó fogadószerkezet egy sín-vezetővel van ellátva, így lehetőség van a folyamatos telepítésre.

Standard színek: zöld (6005), fehér (9010), rendelhető kb. 200 egyéb RAL színben.

Keret	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
60x60 mm-es négyzetszelv. alsó gerenda: 100x100 mm	-	25x25 mm rombusz alakú zártszelvény	1-1,2-1,5-1,8-2	3-4-5-6



Barricade sínenfutó kapuk

Rendkívül gyorsan telepíthető kapu. A bebetonozandó fogadószerkezet egy sín-vezetővel van ellátva, így lehetőség van a folyamatos telepítésre.

Keret (mm)	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság (m)	Átjáró (m)
110x70x4	80x80x3	zártszelvény (Ø 22-30 mm)	3-12	3-24



Oppidum Design sínenfutó kapuk

Speciális profil (ld. a személybejárati kapuknál)

Standard színek: zöld (6005), fehér (9010), rendelhető kb. 200 egyéb RAL színben.

Keret	Kapuoszlop metszete (mm)	Kitöltés	Magasság	Átjáró (m)
F83 Oppidum profil, alsó gerenda: Design 220x220 mm	60x80 Oppidum	35x20x1,5 mm zártszelvény	1,5-1,8-2	3-3,5-4-4,5-5-5,5-6-6,5-7-7,5-8-8,5-9-9,5-10
F110 90x110 Oppidum profil, alsó gerenda: Design 350x220 mm	35x35x2 mm Oppidum	vagy 1,5-1,8-2- zártszelvény	10,5-11-2,25-2,5	11,5-12-12,5-13-13,5-14-14,5-15-15,5-16

