




HELLA beépített redőny A rejtett tökéletesség


- TRAV redőnyök rendszerbe épített láthatatlan szerkezet
- szúnyoghálóval kombinálható
- egyéni színösszeállítás
- többféle működtetési lehetőség
- kellemes klímát biztosít
- könnyű szerelés és karbantartás

Termékismertető

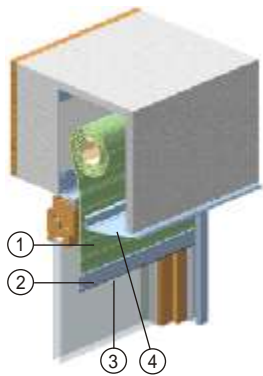


Beépített red ny (alapkivitel)

- 1 - Kettősfalú, hőszigetelt, alumínium red ny pánccél.
- 2 - Zárósín
- 3 - Neoprén betét
- 4 - Külső javítófedél

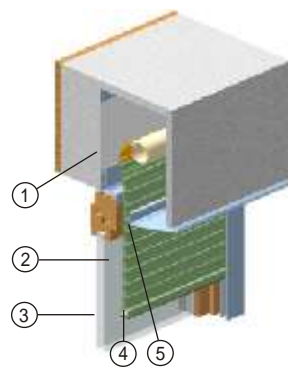


Biztonsági beépített red ny „Top Safe”

- 1 - Feltöréscsökkentő „Top Safe”-tengely
- 2 - Kettősfalú, hőszigetelt, alumínium biztonsági red ny pánccél
- 3 - Erősített zárósín
- 4 - Kettős neoprén betét
- 5 - Biztonsági csavarzattal erősített javítófedél

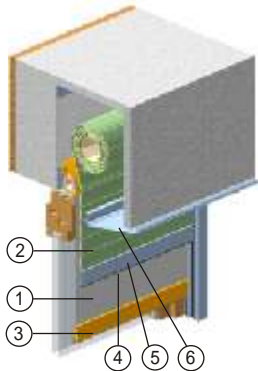

Beépített red ny szúnyoghálóval kombinálva

- 1 - Szúnyoghálóroló
- 2 - Kettősfalú, hőszigetelt, alumínium red ny pánccél
- 3 - Mágnesléc a zárósín rögzítéséhez
- 4 - Neoprén betét
- 5 - Zárósín
- 6 - Külső javítófedél

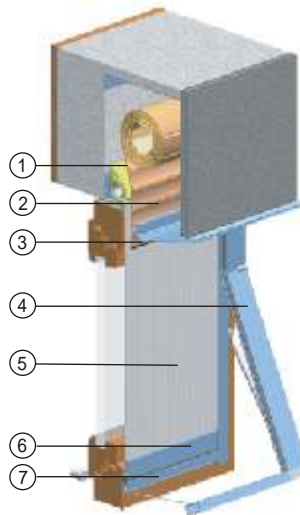

Beépített red ny szúnyoghálórolóval és billentéssel kombinálva

- 1 - Szúnyoghálóroló
- 2 - Kettősfalú, hőszigetelt, alumínium red ny pánccél
- 3 - Zárósín
- 4 - Kombi vezetősín szúnyoghálórolóhoz billentéssel kombinálva - Méret 30/47 vagy 53/39
- 5 - Szúnyoghálóroló vezetősín (17x25) 53/39-es vezetősín esetében
- 6 - Fogantyúprofil mágnesléc
- 7 - Mágnesléc

M ködtetés



Karos hajtás



Elektromos hajtás



Gurtnis hajtás

Mérethatár

Profil	Súly [kg/m ²]	Tengely típus	max. Szél. [mm]	max. Mag. [mm]	max. Felület [m ²]
DGO	3,4	60AKW	2600	3000	5
		TS-W	2600	3000	5
DG37	3,5	60AKW	3000	3000	6,8
		TS-W	3000	3000	6,8
DGM	4	60AKW	3800	3000	8
DK	3	TS-W	3800	3000	8
TS	8	60AKW	1800	3000	3
TLR	9,1	TS-W	2500	2400	5

- DGO ... Kettősfalú, habkitöltött alumínium redonyprofil (32/7 mm)
 DG37 ... Kettősfalú, habkitöltött alumínium redonyprofil (37/7 mm)
 DGM ... Kettősfalú, habkitöltött alumínium redonyprofil (42/9 mm)
 DK ... Kettősfalú, üreges, műanyag redonyprofil (37/8mm)
 TS ... Kettősfalú, préselt, alumínium redonyprofil (37/7,5 mm),
 Külső felületen porszórással bevonva.
 TLR ... Napfénypánccél préselt alumíniumból,
 Közben műanyag fénylécekkel (38,4/8,5)

Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Árnycsökkentő KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
 Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
 e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu
 www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02