




HELLA Bels vászonárnyékoló

Nappalból éjszaka a Hella belső vászonrolójával.
Különösen nagy felületeknél alkalmazható, ahol a
vászon stabilitását vízszintes merevítobordák biztosítják.
Egyszerűen működtethető karos vagy elektromos hajtással.

Típusok



Belső vászonárnyékoló

Szerelés a belső oldalra, közvetlenül az ablaktokra vagy oldalra a falkávéra.

Típus EV

(Házméret 102 x 102 mm)




Belső vászonárnyékoló erősített vászonnal

Szerelés a belső oldalra közvetlenül az ablaktokra vagy a falkávéra.

Stabilabb vászon, ragasztással kialakított táskákkal, az erősítőprofil számára

Típus EV-T

(Házméret 139 x 139 mm)

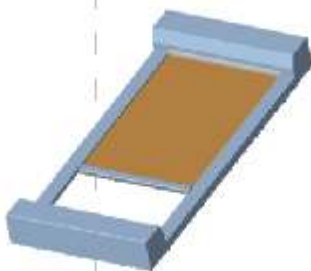


Belső vászonárnyékoló vászon feszítéssel

Ferde és vízszintes nyílások árnyékolására alkalmas (bevilágító kupola, tetőablak, ...)



Típus EV-GZ

(Házméret 102 x 102 mm)


M ködtetés

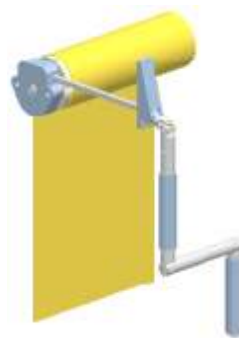

Karos hajtás

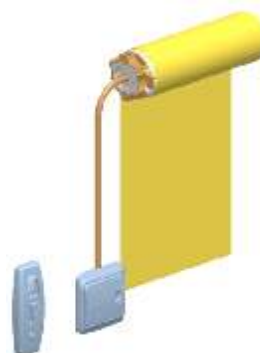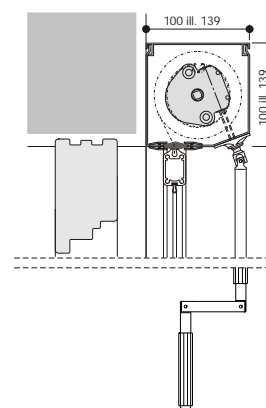

Elektromos hajtás

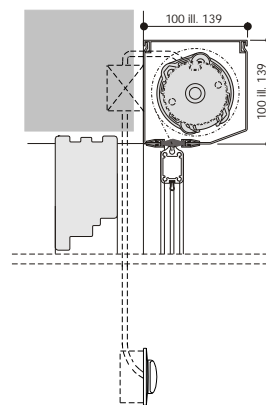


Vászon

- Sötétít vászon az aktuális kollekciónak szerint

Erősített vászon (EV-T típusnál)

Sötétít vászon metszete a ragasztással kialakított vízszintes táskáról és a betölti plexi merevítőprofilról.



Mérethatár

Típus	Hajtás	max. Felület [m ²]	min. Szél. [mm]	max.Szél. [mm]	min.Mag. [mm]	max.Mag. [mm]
EV	Karos	6	500	2500	500	2500
	Elektromos	6	550	2500	500	2500
EV- T	Karos	8	500	3500	500	4000
	Elektromos	8	550	3500	500	4000
EV- GZ	Elektromos	5	800	2000	500	2500

Figyelem: Csatolás EV típusnál max. szélesség = 4000 mm, max. felület = 12m²
Csatolás az EV-T és EV-GZ típusoknál nem lehetséges!

Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technika@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02