




HELLA trav tokrendszer Az új perspektíva!

- Kituno hőszigetelőképeség
- Bentmaradó zsaluzat funkció
- Bármely falvastagságnál alkalmazható
- Számítalan egyedi kialakítás
- Választható külső vakolófelület: Heraklith vagy polisztirol
- Garantált vakolattartás
- Környezetbarát alapanyagok

Termékjellemez k

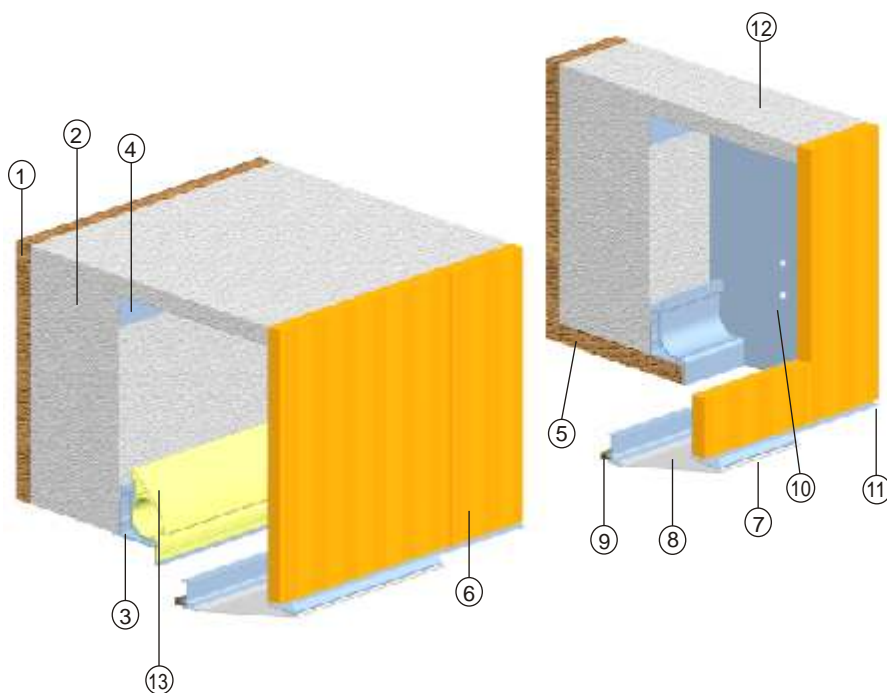

1 Belső vakolófelület

- Cementkötésű fagyapotlemez - 25 mm, (Heraklith)
- Stabilizálja a szerkezetet
- Kiváló vakolattartás (évek óta bevált)
- Stabil rögzítési felület

2 Hoszigetelő polisztirol test

- Optimális hoszigetelőképesség a polisztirol tömbnek köszönhetően
- Hohídmentes
- FCKW, HFCKW és HFKW mentes
- Tetszőlegesen, bármely falvastagsághoz illeszthető
- Éghetőség az ÖN B 3800 szerint (B1 - nehezen éghető)
- Fagyálló, vízálló és páraáteresztő

3 Muanyag ütköztetőprofil

- Előre meghatározza a nyílászáró helyzetét
- Hohídmentes
- Tartóprofilja a beépíthető szűnyogháló rolónak

4 Redonytok horganyzott acéllemezbol - 1 mm vastag

- Alaktartó
- Önhordó, 1500 mm nyílásszélességig alátámasztás nélkül is beépíthető

5 Oldalsó felfekvés

- Cementkötésű fagyapotlemez, 20 mm vastag
- Alapesetben 120 mm
- Méret pontos felfekvést biztosít
- Felfekvés nélkül is beépíthető

6 Külső vakolófelület

- Cementkötésű fagyapotlemez, 20 mm
- Polisztirol hab, EPS 20 mm

7 Vakolóél

- Alap kivételben 21 mm vagy 3 mm
- Tetszőleges méretben is kérhető 100 mm-ig

8 Külső javítófedél kefésléccel

- Alumíniumból, 1,2 mm
- Hohídmentes kialakítás
- Nincs belső szennyeződés és roncsolás, mert a beépítési és esetleges javítási munkák kívülről történnek

9 Keféslécc

10 Horganyzott acéllemez oldalpofa

- Nagyfokú stabilitás
- Csavarelokészítés a csapágyrögzítéshez

11 Oldalsó felfekvés rész

- Felfekvés + vakolatvastagság (PN)
- Vakolatrepedés megakadályozása

12 Felső szigetelés

- Alap kivételben 20mm
- Tetszőleges méretben is kérhető
- Hohídmentes a betonfödémnél a polisztirol-blokk miatt (EPS)

13 Szűnyoghálórólót befogató profil

Különleges kialakítások



TRAV kiugróhoz.



Alaprajzilag íves TRAV.



TRAV ferde nyílászáróhoz.



TRAV íves nyílászáróhoz.

Az Ön szakkeresked je:

Hella ÁNR Árnyékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02