



## HELLA napellenző (nyitott) **Viva**

Az új VIVA napellenző-generáció tökéletes védelmet biztosít a napsütés ellen. Egységes homlokzati képet hozhatunk létre a télikert- és a homlokzati vászonárnyékoló együttes alkalmazásával. Kellemes környezetet teremt az aktuális színek, sokrétű vásznak és a magas minőség által.

# Termékleírás

## Csuklókarok

Préselt alumíniumból és kovácsolt csuklórésszel, porszórt kivitelben. Korrozóálló szemeslánc feszítés belsőoldali zajcsökkentő rugóval.

## Vászonhengely

horganyzott acél, Ø 85 mm

## Tartócső

40 x 40 mm, porszórt és horganyzott acélprofil.

## Kinyúlóprofil

Porszórt és préselt alumíniumprofil, a vászon és a drapéria rögzítéséhez.

## Konzolok

Préselt és porszórt alumíniumból, falhoz, födémhez és szarufához.

## Dolésszögállítás

rádugható karral 5°-tól 40°-ig

## Variomatic-Super (VS)- Felár!

Hajlásszögállítás csak egyedülálló szerkezetnél lehetséges 7000 mm szélességig és 3500 mm kinyúlásig. Központi, fokozat nélküli állítás 0°-tól 40°-ig.

## Variotronic-Super (VTS)

Hajlásszögállítás elektromos hajtással és távirányítással csak egyedülálló szerkezetnél lehetséges 7000 mm szélességig és 3500 mm kinyúlásig. Fokozat nélküli állítás 0°-tól 40°-ig.

## Hajtás

Karos hajtás végállással és hajtókarokkal. Hajtókarhossz: 1200, 1400, 1800, 2000 oder 2600 mm; (karos hajtás max. 3m kinyúlásig)

Elektromos hajtás vászonhengelybe épített csomóval (230 V/50 Hz) VDE és TÜV által bevizsgált. Lehetőség van beépített távvevőre távirányításhoz.

## Vászon

az aktuális kollektió szerint; számtalan vászon ragasztással is kérhető felár ellenében (feláras)

## Szerelés



falra, födémre és szarufára

## Színválaszték (szerkezet)

Minden alkatrész  
RAL 9016 (fehér),  
RAL 8019 (barna)  
RAL 1015 (világosbézs)  
RAL 5003 (zafírkék)  
RAL 6028 (fenyőzöld) és  
RAL 9006 (ezüst) színben.  
Egyedi szín bármely RAL- színben felár ellenében!

**Max. szélesség: 7 m**

**Max. kinyúlás: 4 m**

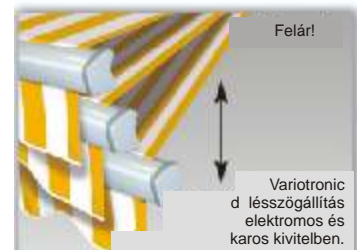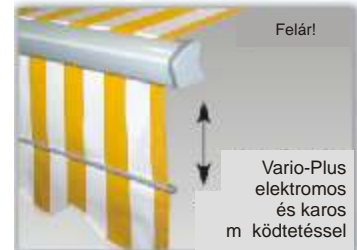

## Minimális méretek (mm)

Kialakítás	1500	2000	2500	3000	3500	4000
Maxima kivitel	1250	1500	1750	2010	2260	2510
Karos hajtás (2 kar)	1800	2300	2800	3310	3810	4310
Elektromos hajtás (2 kar)	1750	2250	2750	3260	3760	4260
Karos hajtás (3 kar)	2670	3415	4170	4930	5680	6540
Elektromos hajtás (3 kar)	2620	3365	4120	4880	5630	6380

Kialakítás	max. szélesség	Kinyúlás	Karok száma
Egyedüli szerk.	6500-ig	mind	2
Egyedüli szerk.	6501-t l	1500 - 2500	2
Egyedüli szerk.	6501-t l 7000-ig	3000 - 4000	3

Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Árnycékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.  
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452  
e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu  
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02

**HELLA** Árnycékolók.  
Napellenzők. Redőnyök.