



HELLA részben nyitott napellenzo **Viva plus**

Az új VIVA napellenzo-generáció tökéletes védelmet biztosít a napsütés ellen. Egységes homlokzati képet hozhatunk létre a télikert- és a homlokzati vászonárnyékoló együttes alkalmazásával. Kellemes környezetet teremt az aktuális színek, sokrétu vásznak és a magas minőség által.

Termékleírás

Ház

Kétrészes, préselt alumíniumprofil, porszórt felülettel; kb. 300°-ban körülzárja a vászontengelyt.

Csuklókarok

Préselt alumíniumból és kovácsolt csuklórészekkel, porszórt kivitelben. Korrozóálló szemeslánc feszítés belsooldali zajcsökkentő rugóval.

Vászontengely

horganyzott acél, Ø 85 mm

Tartócső

40 x 40 mm, porszórt és horganyzott acélprofil.

Kinyúlóprofil

Porszórt és préselt alumíniumprofil, a vászon és a drapéria rögzítéséhez.

Konzolok

Préselt és porszórt alumíniumból, falhoz, födémhez és szarufához.

Dolésszögállítás

rádugható karral 5°-tól 40°-ig

Variomatic-Super (VS)- Felár!

Hajlásszögállítás csak egyedülálló szerkezetnél lehetséges 7000 mm szélességig és 3500 mm kinyúlásig. Központi, fokozat nélküli állítás 0°-tól 40°-ig.

Variotronic-Super (VTS)

Hajlásszögállítás elektromos hajtással és távirányítással, csak egyedülálló szerkezetnél lehetséges 7000 mm szélességig és 3500 mm kinyúlásig. Fokozat nélküli állítás 0°-tól 40°-ig.

Hajtás

Karos hajtás végállással és hajtókarokkal. Hajtókarhossz: 1200, 1400, 1800, 2000 vagy 2600 mm; (karos hajtás max. 3m kinyúlásig) Elektromos hajtás vászontengelybe épített cs. motorral (230 V/50 Hz); VDE és TÜV által bevizsgált. Lehet ség van beépített távvezérléshez.

Vászon

az aktuális kollekciónak szerint; számtalan vászon ragasztással is kérhető, felár ellenében

Szerelés

falra, födémre és szarufára

Színválaszték (szerkezet)


Minden alkatrész
RAL 9016 (fehér),
RAL 8019 (barna)
RAL 1015 (világosbézs)
RAL 5003 (zafírkék)
RAL 6028 (fenyőzöld) és
RAL 9006 (ezüst) színben.
Egyedi szín bármely RAL- színben felár ellenében!

Max. szélesség: 7 m
Csatolás max. 14 m-ig
Max. kinyúlás: 4 m

Minimális méretek (mm)

| Kialakítás | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 |
|-----------------------------------|------|------|------|------|-------|-------|
| Maxima kialakítás | 1250 | 1500 | 1750 | 2010 | 2260 | 2510 |
| Karos hajtás (2 kar) | 1800 | 2300 | 2800 | 3310 | 3810 | 4310 |
| Elektromos hajtás (2 kar) | 1750 | 2250 | 2750 | 3260 | 3760 | 4260 |
| Karos hajtás (3 kar) | 2670 | 3415 | 4170 | 4930 | 5680 | 6540 |
| Elektromos hajtás (3 kar) | 2620 | 3365 | 4120 | 4880 | 5630 | 6380 |
| Csatolt elektromos hajtás (4 kar) | 3700 | 4700 | 5700 | 4470 | 7720 | 8720 |
| Csatolt elektromos hajtás (6 kar) | 5440 | 6930 | 8440 | 9960 | 11460 | 12960 |

| Kialakítás | max. Szélesség | Kinyúlás | Karok száma |
|-----------------|--------------------|-------------|-------------|
| Egyedüli szerk. | 6500-ig | mind | 2 |
| Egyedüli szerk. | 6501-t l | 1500 - 2500 | 2 |
| Egyedüli szerk. | 6501-t l 7000-ig | 3000 - 4000 | 3 |
| Csatolt | 13000-ig | mind | 4 |
| Csatolt | 13001-t l | 1500 - 2500 | 4 |
| Csatolt | 13001-t l 14000-ig | 3000 - 4000 | 6 |

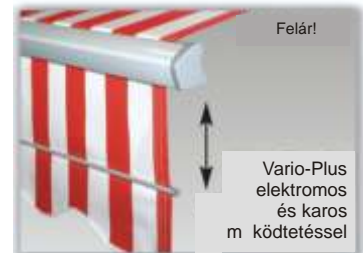

Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Árnýékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technika@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02

HELLA Árnýékolók.
Napellenzők. Redőnyök.