

B BETA FENCE



Kerítésrendszerek

Főbb adatok

1. hely

A Betafence társaság az első számú kerítésgyártó cég a világon, mely a kerítés – valamint a belépésellenőrző rendszerek gyártása terén a leggazdagabb kínálattal rendelkezik.

125 éve elsőrangú minőség

A Betafence társaság immár 125 éves múltra tekint vissza a legkiválóbb minőségű kerítések gyártásában. A gyártás, szolgáltatások, bevezetett újítások terén élenjáró Betafence diktálja az összes többi kerítésgyártással és szállítással foglalkozó cégnek a minőségi normákat.

490 millió euró

A 2007. évben lebonyolított 490 millió eurós áruforgalmával a cég a kerítésgyártás terén a világpiac élére tört.

2130 alkalmazott

A Betafence társaságnak jelenleg 2130 alkalmazottja van. A vállalat központja Belgiumban található.

13 gyártóüzem

A Betafence társaságnak 13 gyártóüzeme van 11 országban: Belgiumban (Zwevegem), Franciaországban (Bourbourg), Nagy – Britanniában (Sheffield & Wigan), Németországban (Schwalmtal & Werl), Olaszországban (Tortoreto), Spanyolországban (Burgos), Lengyelországban (Kotlarnia), Dél – Afrikában (Cape Town), Kínában (Yianijn), Törökországban (Istanbul) és az Egyesült Államokban (Ennis, Texas).

25 kereskedelmi iroda

A Betafence cégnek egész Európában vannak kereskedelmi irodái, valamint azokon a piacokon, ahová termékeit exportálja. Kereskedelmi képviselőink és az egész szervezet számára a vásárló elégedettsége az első számú szempont.

100 ország

Globális működésű vállalatunk a világ több mint 100 országában kínálja szolgáltatásait és vevőszolgálatát.


BETAFENCE
GUARANTEE





Fonott dróthálók

4




Hegesztett dróthálók

6




Táblás kerítések

9



Kapuk

15



Oszlopok

19



Speciális kerítések

22

Resitor®

Plasitor®

Kerek oszlopokra szerelt, acéldrótból készült horganyzott és műanyaggal bevont hagyományos négyzetes drótháló. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kertek, játszóterek, stadionok, tenispályák, gyárak és raktárak.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,00	1,25	1,50	1,75	2,00
RESITOR®					
PROMO					

HÁLÓOSZTÁS:

50 x 50 mm, 60 x 60 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Resitor® 2,8 mm
- Promo 2,7 mm

TEKERCSHOSSZ:

15 m, 25 m

FELÜLETVÉDELEM:


- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekacip®
- Kerek

SZÍN:

- Zöld RAL 6005



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,00	1,25	1,50	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
PLASITOR®										
PLASITOR® TENIS										

HÁLÓOSZTÁS:

- Plasitor® 50 x 50 mm
- Plasitor® Tenis 45 x 45 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

2,7 mm

TEKERCSHOSSZ:

- Plasitor® 25 m
- Plasitor® Tenis 18 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekacip®
- Kerek

SZÍN:

- Zöld RAL 6005



Ursus®

Speciális csomózott drótháló a növényzet mechanikus védelmére vadak ellen, állatfarmok elkerítésére és autópályák menti kerítések kialakítására.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,80	1,00	1,20	1,50	1,60	1,80	2,00	2,50	3,00
--------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Ursus® AS Light - éldrót 2,0 mm
- többi drót 1,6 mm
- Ursus® AS Medium - éldrót 2,5 mm
- többi drót 2,0 mm
- Ursus® AS Super - éldrót 3,0 mm
- többi drót 2,5 mm

TEKERCSHOSSZ:

50 m, 100 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott Trivalv (240g/m²)

STANDARD MÉRETEK:

150/13/15, 160/15/15, 160/20/15, 200/17/15, 200/22/15

Ha az Ursus vagy az Agritex dróthálók részletes műszaki adataira van szüksége, kérje tőlünk speciális prospektusunkat, amely az erdőgazdálkodás számára gyártott termékeink teljes választékát tartalmazza.



Motto®

Váltakozó fonásirányú szögesdrót négycsúcsos tűskékkel.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Horganyzott - hordozódrót - 1,7 mm
- tűskék - 1,4 mm
- Műanyagbevonatos - hordozódrót - 2,0 mm
- tűskék - 1,8 mm

TEKERCSHOSSZ:

- Horganyzott felülettel (Motto® Zincalu)
- 50, 100, 250, 500m
- Horganyzott felület + PVC (Motto® PVC)
- 50, 100 és 250m

FELÜLETVÉDELEM:

A cink és alumínium ötvözetéből készült bevonat (95:5) kétszer akkora korrózióvédelmet biztosít, mint a hagyományos horganybevonat.

Motto® PVC – Horganyzott, PVC bevonattal




Luxursus®

Luxanet®

Horganyzott és műanyagbevonatos dekoratív kerítésháló Bekaclip®, Bekaclip® P és Multistick oszlopokra szerelve. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Dekoratív kerítésháló családi házakhoz és középületekhez tartozó kertek, kertészek, virágágyások, parki utak stb. elkerítésére.

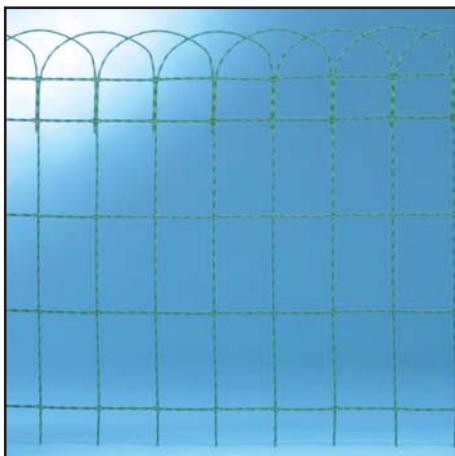

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,25	0,40	0,65	0,90	1,20
--------------	------	------	------	------	------

HÁLÓOSZTÁS:

90 x 150 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes: 2,4 mm
- Függőleges: 3,0 mm

FELÜLETVÉDELEM:


- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Kerek
- Bekaclip® P
- Multistick

SZÍN:

- Zöld RAL 6073

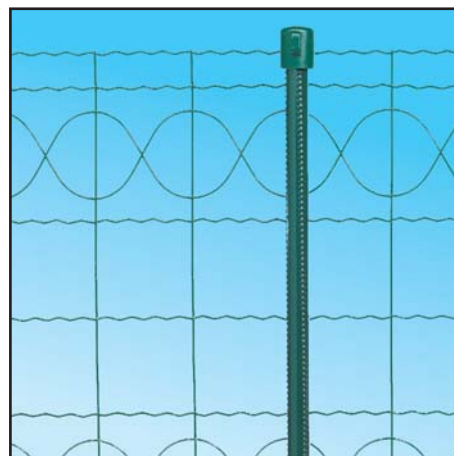

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,41	0,66	0,91	1,17	1,42
--------------	------	------	------	------	------

HÁLÓOSZTÁS:

76,2 x 76,2 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes: 2,2 mm
- Függőleges: 2,2 mm

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Kerek
- Bekaclip® P
- Multistick

SZÍN:

- Zöld RAL 6073




Pantanet® Family Pantanet® Garden

Horganyzott és műanyagbevonatos hegesztett kerítésháló Bekaclip® oszlopokra szerelve. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Kertek, parkok, közterületek és középületek, gyárak és raktárak.

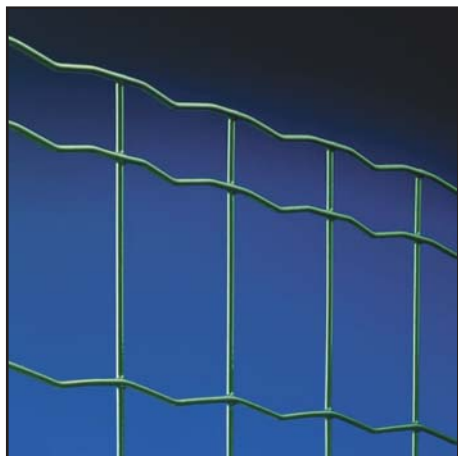

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,61	0,81	1,02	1,22	1,52	1,80	2,03
TEKERCSHOSSZ 10 m							
TEKERCSHOSSZ 25 m							

HÁLÓOSZTÁS:

50,8 x 101,6 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízzintes: 2,5 mm
- Függőleges: 2,5 mm

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG:

- Vízzintes: 400 - 550 N/mm²
- Függőleges: 700 - 900 N/mm²
- Vízzintes hullámdrótok
- Dupla éldrót a háló szilárdságának növelésére
- A két drót közti távolság 25,4 mm

FELÜLETVÉDELEM:


- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekaclip®
- Kerek

SZÍN:

- Zöld RAL 6073
- Antracit RAL 7016

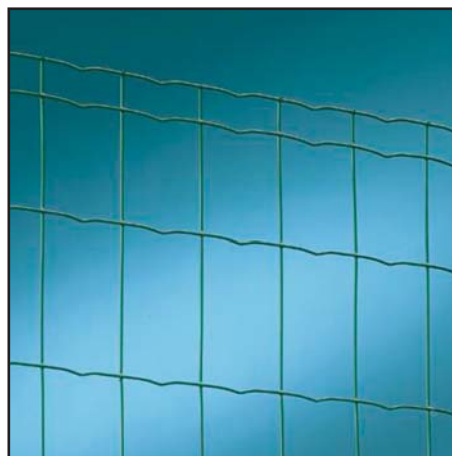

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,61	0,81	1,02	1,22	1,52
TEKERCSHOSSZ 10 m					
TEKERCSHOSSZ 25 m					

HÁLÓOSZTÁS:

63,0 x 101,6 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízzintes: 2,2 mm
- Függőleges: 2,1 mm

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG:

- Vízzintes: 400 - 550 N/mm²
- Függőleges: 700 - 900 N/mm²
- Vízzintes hullámdrótok
- Dupla éldrót a háló szilárdságának növelésére
- A két drót közti távolság 25,4 mm

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekaclip®
- Kerek

SZÍN:

- Zöld RAL 6073




Pantanet® Protect

Fortinet®

Horganyzott és műanyagbevonatos hegesztett kerítésháló Bekaclip® oszlopokra szerelve.
10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Sportlétesítmények, raktárak, energetikai és katonai létesítmények.

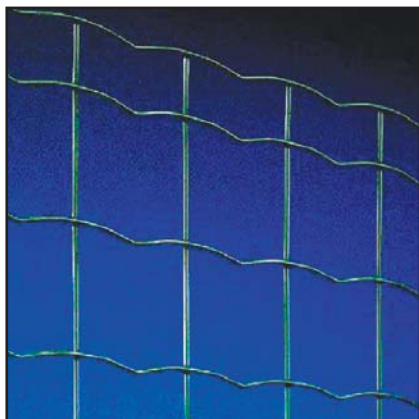

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,02	1,22	1,52	1,83	2,03
--------------	------	------	------	------	------

OSZTÁS:

50,8 x 50,8 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes: 2,5 mm
- Függőleges: 2,2 mm

TEKERCSHOSSZ:

25 m

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG:

- Vízszintes: 400 - 550 N/mm²
- Függőleges: 700 - 900 N/mm²
- Vízszintes hullámdrótok
- Dupla éldrót a háló szilárdságának növelésére
- A két drót közti távolság 25,4 mm

FELÜLETVÉDELEM:


- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekaclip®
- Kerek

SZÍN:

- Zöld RAL 6073

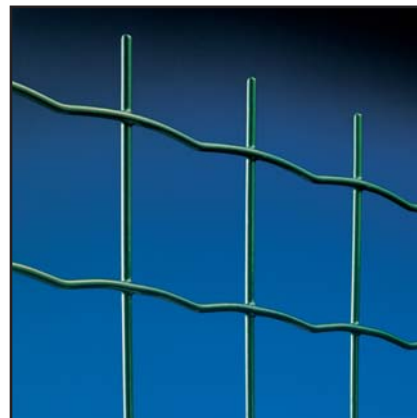

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,02	1,22	1,50	1,80	2,01	2,51
FORTINET® MEDIUM						
FORTINET® SUPER						

OSZTÁS:

50,8 x 50,8 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Fortinet® Medium 2,9 mm
- Fortinet® Super 3,5 mm

TEKERCSHOSSZ:

25 m

FELSŐ KERÍTÉS LEZÁRÁS

MAGASSÁG	FORTINET® MEDIUM	FORTINET® SUPER
1,02 - 1,22 m	Sima	
1,50 m - től	Drótok 25,4 mm-es túlnyúlással	

SZAKÍTÓSZILÁRDSÁG:

- Vízszintes: 400 - 500 N/mm²
- Függőleges: 700 - 900 N/mm²
- Vízszintes hullámdrótok

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekaclip®
- Kerek

SZÍN:

- Zöld RAL 6073



Bekafor® Classic Bekafor® Prestige

Hegesztett dróthálóból kialakított táblás kerítésrendszer Bekaclip® oszlopokkal.
10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakóházak, parkok, középületek és közterületek.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03
MEREVÍTŐ BORDA	2		3		4	

TÁBLAHOSSZ: 2,00 m

OSZTÁS: 50 x 100 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes 4,5 mm
- Függőleges 4,0 mm

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

TÁBLALEZÁRÁS:

- Az egyik oldalon 30 mm-es kiálló tűskék

OSZLOPOK:

- Bekaclip®

TARTOZÉKOK:

- Műanyag rögzítőbilincsek
- Falrögzítő a táblák falhoz történő szereléséhez
- Sarokrögzítők
- Oszloptalp

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Fehér RAL 9010
- Antracit RAL 7016



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,90	1,10	1,30	1,50
--------------	------	------	------	------

TÁBLAHOSSZ: 2,01 m

OSZTÁS: 65 x 200 mm

DRÓTÁTMÉRŐ: 5,0 mm

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

TÁBLALEZÁRÁS:

- Álló rombusz alakú végződés

OSZLOPOK:

- Bekaclip®

TARTOZÉKOK:

- Műanyag rögzítőbilincsek
- Falrögzítő a táblák falhoz történő szereléséhez
- Sarokrögzítők
- Oszloptalp

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Antracit RAL 7016



Decofor®

Barofor®

Hegesztett dróthálóból és oszlopokból álló dekoratív táblás kerítésrendszer. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakóházak, parkok, középületek és közterületek.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,88	1,08	1,28	1,48
--------------	------	------	------	------

A magasság a tábla közepén mért értéket jelenti

OSZTÁS:

65 x 200 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes: 2 x 8 mm
- Függőleges: 6,0 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,015 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos (min. réteg 120 mikron)

TÁBLALEZÁRÁS:

- Díszes – íves vagy egyenes

OSZLOPOK:

- Négyszögletű (60 x 60 x 1,5 mm) oszlopszáró díszgömbbel

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Fehér RAL 9010
- Fekete RAL 9005



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,00	1,20	1,50	1,80	2,00	2,40
Négyzetes						
Gömbölyű						
Deco						

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes: „C” profil (60 x 40 x 3 mm)
- Függőleges: gömbölyű vagy négyzetes rudak (25 x 25 x 1,5 mm)

TÁBLAHOSSZ:

2,520 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos (min. réteg 60 mikron)

TÁBLALEZÁRÁS:

- Éles (négyzetes, gömbölyű)
- Lekerekített (Deco)

OSZLOPOK:

- Négyszögletű (60 x 60 x 2 mm)

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Horganyzott



Nylofor® Medium Nylofor® 3D Super

Ponthegeesztett dróthálóból kialakított táblás kerítésrendszer, amely négyszögletes, Bekafix® vagy Bekafast® oszlopokra szerelhető. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakóházak, parkok, iskolák, középületek és közterületek, sportlétesítmények, gyárak, raktárak, repülőterek, katonai létesítmények, vasúti létesítmények, utak.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,83	2,03
MEREVÍTŐ BORDÁK	2		3		4	

OSZTÁS:

50 x 100 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes 4,5 mm
- Függőleges 4,0 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,50 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

TÁBLALEZÁRÁS:


- A függőleges drótok 3 cm-es túlnyúlással
- Túlnyúlás nélküli sima lezárás

OSZLOPOK:

- Téglalap alakú (EL)
- Bekafix®
- Négyszögletű
- Bekafast®

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Fehér RAL 9010
- Szürke RAL 9006 megrendelésre



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,53	2,03	2,43
MEREVÍTŐ BORDÁK	3		4

OSZTÁS:

50 x 200 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes 8,0 mm
- Függőleges 5,0 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,50 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos (min. réteg 120 mikron)

TÁBLALEZÁRÁS:

- A függőleges drótok 3 cm-es túlnyúlással
- Túlnyúlás nélküli sima lezárás

OSZLOPOK:

- Bekafix®
- Négyszögletű

SZÍN:

- Zöld RAL 6005




Nylofor® 3D

Nylofor® 3D PRO

Ponthegeesztett dróthálóból kialakított táblás kerítésrendszer, amely négyszögletes, Bekafix® vagy Bekafast® oszlopokra szerelhető. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Parkok, iskolák, nyilvános létesítmények és középületek, gyárak, raktárak, sportlétesítmények, repülőterek.

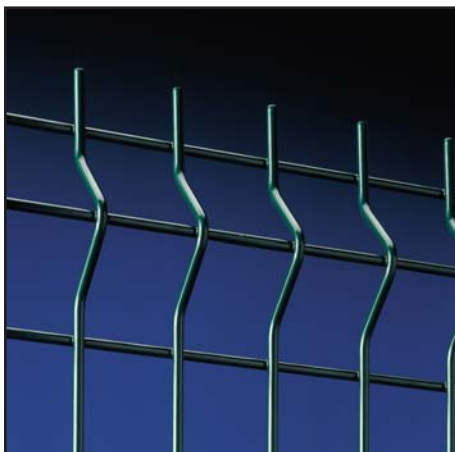

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,63	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,43
MEREVÍTŐ BORDÁK	2		3			4		

OSZTÁS:

50 x 200 mm (a bordáknál 50 x 100 mm)

DRÓTÁTMÉRŐ:

5,0 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,50 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Porszórt bevonat

TÁBLALEZÁRÁS:

- A függőleges drótok 3 cm-es túlnyúlással
- Túlnyúlás nélküli sima lezárás

OSZLOPOK:

- Téglalap alakú (EL)
- Bekafix®
- Négyszögletű
- Bekafast®

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Fehér RAL 9010
- Horganyzott
- További színek megrendelésre



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	1,93	2,03	2,43
MEREVÍTŐ BORDÁK	2		3			4	

OSZTÁS:

50 x 200 mm (a bordáknál 50 x 100 mm)

DRÓTÁTMÉRŐ:

5,0 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,50 m

FELÜLETVÉDELEM:

- PVC bevonat

TÁBLALEZÁRÁS:

- A függőleges drótok 3 cm-es túlnyúlással
- Túlnyúlás nélküli sima lezárás

OSZLOPOK:

- Téglalap alakú (EL)
- Bekafix®
- Négyszögletű
- Bekafast®

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Fehér RAL 9010



Nylofor® F

Nylofor® 2D

Masszív, hegesztett vízszintes lapos drótokból kialakított táblás kerítésrendszer, amely négyszögletes vagy Bekafix® oszlopokra szerelhető. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nyilvános létesítmények és középületek, gyárak, raktárak, sportpályák, repülőterek, katonai létesítmények.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,63	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
--------------	------	------	------	------	------	------	------

OSZTÁS:

50 x 200 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

- Vízszintes: 15 x 6 mm
- Függőleges: 5 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,50 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos (min. réteg 120 mikron)

TÁBLALEZÁRÁS:


- A függőleges drótok 3 cm-es felső túlnyúlással
- Túlnyúlás nélküli sima lezárás

OSZLOPOK:

- Tég alap alakú D (60 x 40 mm)
- Bekafix®
- Négyszögletű

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Horganyzott
- További színek megrendelésre

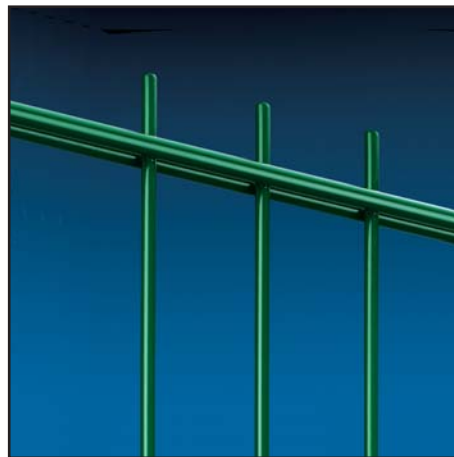

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03	2,43
2D							
2D SUPER							

OSZTÁS:

50 x 200 mm

A 2D Super típus esetében 1,03 és 2,03 m magasságban 100 x 200 mm osztással is kapható

DRÓTÁTMÉRŐ	Vízszintes	Függőleges
2D	2 x 6 mm	5 mm
2D SUPER	2 x 8 mm	6 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,50 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos (min. réteg 120 mikron)

TÁBLALEZÁRÁS:

- A függőleges drótok 3 cm-es felső túlnyúlással
- Túlnyúlás nélküli sima lezárás

OSZLOPOK:

- Tég alap alakú D (60 x 40 mm)
- Bekafix®
- Négyszögletű

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Horganyzott
- További színek megrendelésre




Securifor®

Securifor® 3D

A legnagyobb fokú biztonságot igénylő helyekre alkalmas táblás kerítésrendszer. A táblákat speciális oszlopokra szerelhetjük. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Gyárak, repülőterek, sportlétesítmények, katonai létesítmények, börtönök.

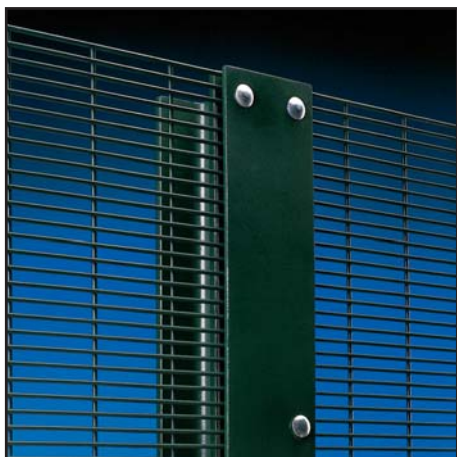

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	2,00	2,40
--------------	------	------

A standardtól eltérő magasság külön megrendelésre

OSZTÁS:

76,2 x 12,7 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

4,0 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,51 m

FELÜLETVÉDELEM:


- Bezinal - 95% cink és 5% alumínium ötvözete
- Műanyagbevonatos (min. réteg 120 mikron)

OSZLOPOK:

- Téglalap alakú (80x60 mm)
- Bekasecure®

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- További színek megrendelésre

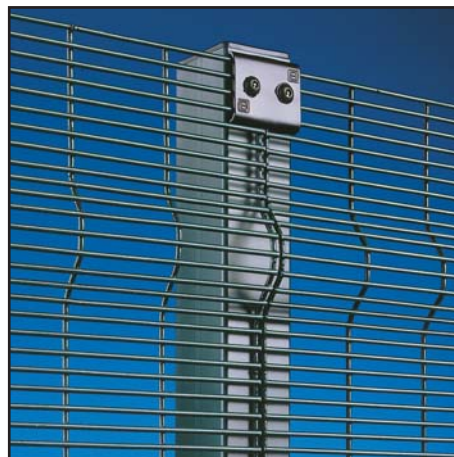

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	2,00	2,40
--------------	------	------

A standardtól eltérő magasság külön megrendelésre

OSZTÁS:

76,2 x 12,7 mm

DRÓTÁTMÉRŐ:

4,0 mm

TÁBLAHOSSZ:

2,51 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos (min. réteg 120 mikron)

OSZLOPOK:

- Téglalap alakú (80x60 mm)

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- További színek megrendelésre



Fortinet® kapuk

Az egyszárnyú és kétszárnyú kapuk a Plasitor®, Pantanet® és Fortinet® típusú kerítésekhez alkalmasak. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Középületek, sportlétesítmények, gyárak, üzletek és tenispályák.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,95	1,15	1,45	1,75	1,95
Egyszárnyú					
Kétszárnyú					

KAPUSZÉLESSÉG:

- Egyszárnyú 1,00 és 1,25 m
- Kétszárnyú 3,00 és 4,00 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Müanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Kerek (60 és 76 mm)
- Négyzetletű (80 x 80 mm) az 1,95 m magas kétszárnyú kapukhoz

TARTOZÉKOK:

- Fortinet® Super típusú ponthegeztett háló
- Osztás 50 x 50 mm
- Állítható kapupántok, 180 fokig nyitható kapuszárnyak
- FAB betétes zár
- Kétszárnyú kapunál leszuró pálcával
- Kilincsek

SZÍN:

- Zöld RAL 6005



Decofor® kapuk

Az egyszárnyú és kétszárnyú kapuk a Decofor® típusú kerítésekhez alkalmasak. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakónegyedek, parkok, úszómedencék.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	0,88	1,08	1,28	1,48	1,88
Egyszárnyú					
Kétszárnyú					

KAPUSZÉLESSÉG:

- Egyszárnyú 1,00 m
- Kétszárnyú 3,50 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Müanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Négyzetletű 80 x 80 mm az egyszárnyú kapukhoz
- 100 x 100 mm a kétszárnyú kapukhoz

TARTOZÉKOK:

- Állítható kapupántok, 180 fokig nyitható kapuszárnyak
- Zár kilincsel

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Fehér RAL 9010
- Fekete RAL 9005



Bekafor® kapuk

Classic

Prestige

Egyszárnyú és kétszárnyú kapuk a Bekafor® típusú kerítésekhez. 10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Lakóházak, parkok, középületek és közterületek.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03
Egyszárnyú					
Kétszárnyú					

KAPUSZÉLESSÉG:

- Egyszárnyú 1,00 m
- Kétszárnyú 3,00 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekacip®

TARTOZÉKOK:

- Állítható kapupántok, 180 fokig nyitható kapuszárnyak
- FAB betétes zár
- Kétszárnyú kapunál leszúró pálca
- Kilincsek

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Antracit



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,10	1,30	1,50
--------------	------	------	------

KAPUSZÉLESSÉG:

1,00 m

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Bekacip®

TARTOZÉKOK:

- Állítható kapupántok, 180 fokig nyitható kapuszárnyak
- Zár kilincssel

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- Antracit



Nylofor® kapuk

3D F, 2D és 2D Super

Egyszárnyú és kétszárnyú kapuk vagy tolókapuk a Nylofor® 3D, F, 2D és 2D Super kerítéstáblákhoz.
10 év átrozsdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Parkok, iskolák, nyilvános létesítmények, sportlétesítmények, gyárak, raktárak, repülőterek.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,03	1,23	1,53	1,73	2,03	2,43
Szélesség (m)						
Egyszárnyú						
1,00						
1,50						
2,00						
2,50						
3,00						
Kétszárnyú						
3,00						
4,00						
5,00						
6,00						
8,00						
10,00						

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Négyzetletű

TARTOZÉKOK:

- A szárnyak 180 fokig nyithatóak
- Komplet FAB zár
- Oszlopok oszlopsapkával
- Kilincsek

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- További színek megrendelésre



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,03	1,23	1,43	1,63	1,83	2,03
Szélesség (m)						
Egyszárnyú						
1,00						
Kétszárnyú						
3,00						
4,00						
5,00						
6,00						
8,00						
10,00						

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

OSZLOPOK:

- Négyzetletű

TARTOZÉKOK:

- A szárnyak 180 fokig nyithatóak
- Komplet FAB zár
- Oszlopok oszlopsapkával
- Kilincsek

SZÍN:

- Zöld RAL 6005
- További színek megrendelésre



Egidia® kapuk

Szárnyaskapu

Tolókapu

Egyszárnyú és kétszárnyú kapuk vagy szabadonfutó ipari tolókapuk zártszelvény kitöltéssel, bármilyen típusú ipari kerítésrendszerhez. 10 év átrozdásodási garancia.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Nyilvános létesítmények, gyárak, raktárak, sportlétesítmények, repülőterek, katonai objektumok.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Magasság (m)	1,23	1,53	1,73	2,03
Szélesség (m)				
Egyszárnyú				
1,00				
1,20				
Kétszárnyú				
3,00				
3,50				
4,00				
4,50				
5,00				
5,50				
6,00				

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

KAPUSZÁRNY KITÖLTÉS:

- Paliszád
(30 x 18 mm függőleges profil 110 mm pálcátávval)
- Nylofor 3D

OSZLOPOK:


- Négyszögletes (80 x 80 mm vagy 100 x 100 mm)

TARTOZÉKOK:

- Állítható zsanérszett
- Kétszárnyú kapuknál
leszúró pálca
- Hengerzár

SZÍN:

- Horganyzott
- Zöld RAL 6005
- Fémes antracit



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

KAPUMAGASSÁG:

- 1,20-tól 2,00 m-ig

KAPUSZÉLESSÉG:

- 3,50-től 5,00 m-ig

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott
- Műanyagbevonatos

KAPUSZÁRNY KITÖLTÉS:

- Paliszád
(30 x 18 mm függőleges profil 110 mm pálcátávval)
- Nylofor 3D

OSZLOPOK:

- Vezetőoszlop
- Fogadóoszlop (külön megvásárolható)

OPCIÓ:

A kapuk motorizálhatók

CE JELÖLÉS:

A Egidia® kapuk az európai előírásokkal összhangban CE jelöléssel vannak ellátva: A termékek konstrukciója megfelel a 89/106/CE szabványnak és a típus bevizsgálása az EN 13241-1 számú ipari célokra és kereskedelmi területen használt garázsajtók és kapuk bevizsgálására vonatkozó szabvány szerint történik.

TARTOZÉKOK:

- Kapuszárny vezetőoszlop
- Rögzíthető alaptest
- Kampós zár

SZÍN:

- Horganyzott
- Zöld RAL 6005
- Fémes antracit



Kerek oszlop

Bekaclip®

Csőprofilú fémoszlopok, horganyzott és műanyagbevonatos felülettel.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Valamennyi tekercses kerítésrendszerhez.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Oszlopátmérő (mm)	Ø 32	Ø 38		Ø 42	Ø 48		Ø 60	Ø 76
Falvastagság (mm)	1,2	1,2	1,5	1,5	1,2	1,5	2,0	2,0
Magasság (m)								
1,20								
1,50								
1,75								
2,10								
2,20								
2,40								
2,50								
2,60								
2,70								
3,10								
3,25								
3,50								
3,75								
4,75								
6,00								

FELÜLETVÉDELEM:

- Az oszlop belülről is horganyzott
- Műanyagbevonatos

TARTOZÉKOK:

- Toldalékelem szögesdrót számára
- Standard kivitelben egy dróttartóval a feszítődrót számára
- Felső hajlatos kerek oszlopok is rendelkezésre állnak
48 x 1,5 - 3100 és 48 x 1,5 - 3600 mm
60 x 2,0 - 3250 és 60 x 2,0 - 3600 mm

SZÍN:

- Zöld RAL 6005



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Oszlopátmérő (mm)	Ø 44	Ø 48	Ø 60	Ø 70
Falvastagság (mm)	1,0	1,5	2,0	2,0
Magasság (m)				
1,50				
1,70				
2,00				
2,30				
2,50				
2,70				
3,00				
3,50				

FELÜLETVÉDELEM:

- Az oszlop belülről is horganyzott
- Műanyagbevonatos (min. réteg 60 mikron)

TARTOZÉKOK:

- Standard kapcsok 3,5 mm
- Fortinet® Super 3,5 mm kapcsok
- Fogó
- Toldalékelem szögesdrót számára illetve „Y” alakú felépítmény is felszerelhető

SZÍN:

- Zöld RAL 6005



Oszlopok a Nylofor® rendszerekhez

Felületvédelem: Kívül-belül horganyzott, majd poliészter réteggel bevont (min.réteg 60 mikron)

Négyszögletű



OSZLOPHOSSZ (m)	1,00	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Keresztmetszet:** Négyzetes 60 x 60 x 1,5 mm
Kivitel: Zártszelvény menetes betétekkel és műanyag oszlopsapkával
Tartozékok: Rögzítőelemek és rozsdamentes M6 x 40 csavarok
 PVC tartók lábazatokhoz
 Toldalékelemek szögesdrót számára
 Alsó talp egyenes felületre való rögzítéshez
Felhasználható: Valamennyi Nylofor® táblához
Szín: Zöld RAL 6005, további színek megrendelésre

Téglaalakú (EL)



OSZLOPHOSSZ (m)	1,00	1,50	1,70	2,00	2,40	2,60	3,20
-----------------	------	------	------	------	------	------	------

- Keresztmetszet:** Téglaalakú 60 x 40 x 2,0 mm (horganyzott), 60 x 40 x 1,5 mm (zöld)
Kivitel: Zártszelvény furatokkal ellátva a kampócsavarok és a biztonsági anyacsavarok számára
Tartozékok: M8 x 80mm kampócsavarok és biztonsági anyacsavarok (rozsdamentes)
 Acél rögzítőelemek vagy teljes felületet takaró fedőelemek
 Toldalékelemek szögesdrót számára
 Alsó talp egyenes felületre való rögzítéshez
Felhasználható: Valamennyi Nylofor táblához, a 3D Super kivétellel
Szín: Zöld RAL 6005, horganyzott, további színek megrendelésre

Bekafix®



OSZLOPHOSSZ (m)	1,10	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Keresztmetszet:** H profil 70 x 44 x 1,5 mm
Kivitel: Zártszelvény speciális oldalsó bevágásokkal az acél rögzítőelemek számára, oszlopsapkával
Tartozékok: Műanyag és acél rögzítőelemek
 Bekafix fogó
 Toldalékelemek szögesdrót számára
 Alsó talp egyenes felületre való rögzítéshez
Felhasználható: Nylofor® Medium, 3D, 3M, F, 2D és 2D Super táblákhoz
Szín: Zöld RAL 6005, további színek megrendelésre

Bekafast®



OSZLOPHOSSZ (m)	1,10	1,50	1,70	2,00	2,20	2,40	2,60	3,20
-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------

- Keresztmetszet:** Speciális forma 60 x 50 x 1,25 mm (2m-től – 1,75mm)
Kivitel: Zártszelvény speciális oldalsó bevágásokkal a táblák rögzítőelemek és egyéb kellékek nélküli rögzítésére, oszlopsapkával
Tartozékok: Alsó talp egyenes felületre való rögzítéshez
 PVC tartók lábazatokhoz
 Toldalékelemek szögesdrót számára
Felhasználható: Nylofor® Medium, 3D és 3M táblákhoz
Szín: Zöld RAL 6005, további színek megrendelésre

Tempofor®


Hordozható, áthelyezhető táblák ideiglenes kerítésrendszerek kialakítására. A táblák műanyag vagy beton alaptestbe helyezhetőek.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Építkezések, házak és más épületek felújítása, nyilvános összejövetel, sportesemények; ideiglenes használatra alkalmas.



F2



C3



B2

ÖSSZEKÖTŐ RENDSZEREK:

- Állítható bilincsek csavarokkal és anyacsavarokkal
- Drótfülek a gyors szereléshez
 - összekötés kapoccsal/kapcsokkal
 - a bonthatatlan és biztonságos kötéshez szükséges biztonsági bilincsek



TÍPUS	MEGNEVEZÉS	MÉRETEK H x M	OSZTÁS H x M
F1	Standard tábla	3454 x 1200	100 x 300
	Kiegészítő tábla	2200 x 1200	100 x 300
	Kapu	1200 x 1200	100 x 300
F2	Standard tábla	3454 x 2000	100 x 300
	Kiegészítő tábla	2200 x 2000	100 x 300
	Kapu	1200 x 2000	100 x 300
F3	Standard tábla	3454 x 2000	100 x 300
	Kiegészítő tábla	2200 x 2000	100 x 300
	Kapu	1200 x 2000	100 x 300
F2 Super	Standard tábla	3454 x 2000	100 x 300
C1	Rendezvénytechnikai terelőkorlát	3454 x 1200	100 x 300
T2	Közlekedésrendészeti terelőkorlát	2096 x 1030	72,5 x 250
3D	Standard tábla	3454 x 2000	100 x 225
	Kiegészítő tábla	2200 x 2000	90 x 225
	Kapu	1200 x 2000	90 x 225
B2	Standard tábla	2160 x 2072	
B3	Standard tábla	2160 x 2072	

TARTOZÉKOK:

- Betontalpak (36 kg)
- Ellenálló, újrahasznosított műanyagból készült talpak (30 kg)
- Rögzítőbilincsek a kapukhoz, földcölöpök
- Táblaösszekötők, toldalékelemek szögesdróthoz
- Belátásgátló ponyvák

FELÜLETVÉDELEM:

- Tűzihorganyzott



Sorompók

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Főleg ipari területeken illetve olyan helyeken, ahol a belépés ellenőrzésére van szükség.



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

KOMPLETT VÁLASZTÉK

Automata vezérlésű nyitás 10 m szélességig, azonos meghajtó és vezérlőrendszer felhasználásával különféle típusokhoz. Kézi mozgatású sorompók 7 m nyitáshatékonyságig.

MEGBÍZHATÓSÁG

Időálló design, fejlett vezérlő- és meghajtórendszerrel.
Standard kivitel: 230V monofázis, választható: 3 fázis – 200/400 VAC.

BELÉPTETŐ RENDSZER

Az elektronikus irányítás az egyes projektek és az ügyfél speciális igényei szerint programozható. Sokféle lehetőség áll rendelkezésre: induktív érzékelő, kulcsos kapcsoló, Rf-távírányító, időkapcsoló, kártyaleolvasó berendezés, billentyűzet, érmekezelő rendszer, kaputelefon, videotelefon, regisztráció, fotocella.

MINŐSÉG

A rozsdamentes acélból készült állványokat legvégül porszórt poliészterrel vonják be. Mechanikus alapzat beépített alumíniumöntvényből. Az elektromos berendezés védettsége IP 54. Fehér műanyag réteggel bevont poligon alakú alumíniumkar, piros fényvisszaverő csíkokkal.



Forgóajtók



GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

HOSSZÚ ÉLETTARTAM

Valamennyi elem nagy szilárdságú és hosszú élettartamú.

SZÉLES VÁLASZTÉK

A kínálat automata, félautomata és mechanikus forgóajtókat tartalmaz. A rendszert kártyaolvasóval, billentyűzettel, videotelefonnal, regisztrációval lehet ellátni.

MINŐSÉG

Ellenállóképesség, progresszív automata rendszer és egyszerű szerelés. Újszerű design. Valamennyi elem rozsdamentes acélból vagy horganyzott kivitelben készül, és polimer réteggel van bevonva. Zajtalan működés.




Hexanet®

Casanet®

Többcélú, kitűnő minőségű fonott drótháló, horganybevonattal vagy a horganyzás után műanyag bevonattal ellátva.

ALKALMAZÁSI TERÜLET:

Apróállatok, kerti fák, zöldség, gyümölcs védelmére és futónövények számára. Ezenkívül még (fél)professzionális felhasználásra is alkalmas.

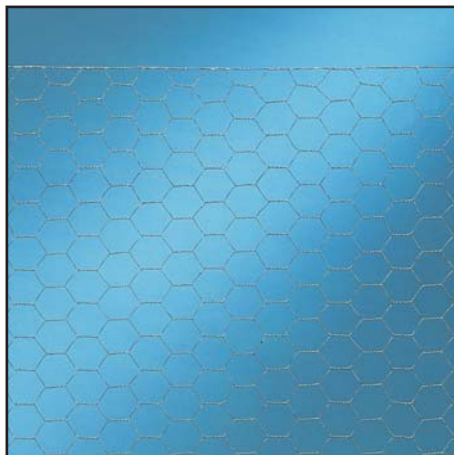


GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Tekercshossz	Osztás (mm)	Drótmé- rő (mm)	Tekercsmagasság (cm)
Hexanet Galva			
50 m	13	0,7	100
	16	0,7	50-60-75-100
	20	0,7	100
	25	0,8	50-75-100-120-150-200
	30	0,8	100-120-150
	30	1,0	100-120-150
	40	0,9	50-100-120-150-200
	50	1,0	50-100-120-150-200
25 m	50	1,2	100-150-200
	13	0,7	50-100
	16	0,7	50-100
	20	0,7	50-100-150
	25	0,8	50-100
10 m	40	0,9	50-100
	13	0,7	50-100
	25	0,8	50-100
	40	0,9	50-100
	50	1,0	50-100
Hexanet Plastic			
25 m	13	1,0	50-100
	25	1,0	50-75-100
10 m	13	1,0	50-100
	25	1,0	50-100

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott (250-275 g/m²)
- Horganyzott műanyag bevonattal

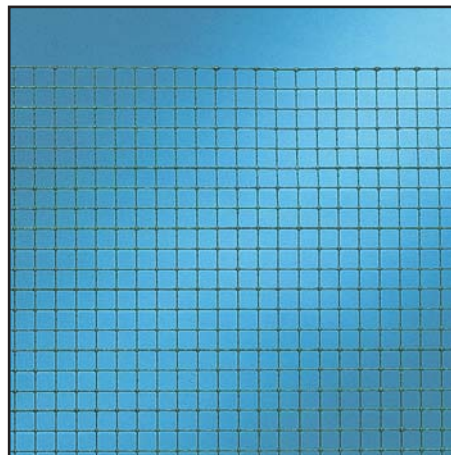

GYÁRTMÁNYLEÍRÁS

Tekercshossz	Osztás (mm)	Drótmérő (mm)	Tekercsmagasság (cm)
Casanet Galva			
25 m	6,3 x 6,3	0,55	51-100
	8,0 x 8,0	0,8	61-100
	10,6 x 10,6	0,9	100
	12,5 x 12,5	0,65	50-100-200
	12,7 x 12,7	0,8	100
	12,7 x 12,7	1,0	51-61-102-150
	12,7 x 12,7	1,4	102
	12,7 x 12,7	1,4	102
	16,0 x 16,0	1,2	102
	19,0 x 19,0	1,0	101-150
	19,0 x 19,0	1,4	61-101-122
	19,0 x 19,0	2,05	101
	25,4 x 25,4	1,6	102
	25,4 x 25,4	1,7	102
	25,4 x 25,4	2,05	102
	25,4 x 12,7	1,7	102
25,4 x 50,8	2,05	102-150-201	
50,8 x 50,8	2,05	102	
76,2 x 12,7	2,45	76	
10 m	12,5 x 12,5	0,65	50-100
	19,0 x 19,0	1,4	61
5 m	6,3 x 6,3	0,55	50
	12,5 x 12,5	0,65	50-100
	12,7 x 12,7	1,0	51-102
	19,0 x 19,0	1,0	50
	19,0 x 19,0	1,4	101
Casanet Plastic			
25 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100-150-200
	19,0 x 19,0	1,00	101
10 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100
5 m	12,5 x 12,5	0,9	50-100
	19,0 x 19,0	1,00	50-101

FELÜLETVÉDELEM:

- Horganyzott (250-350 g/m²)
- Horganyzott műanyag bevonattal

Forgalmazó:

HU

Betafence Hungary Zrt.

Csabai út 7.
H-1173 Budapest
Hungary
Tel: +36 1 253 0678
Fax: +36 1 253 0679
info@betafence.hu
www.betafence.hu

Betafence Sp. z o.o.

Ul. Dębowa 4
47-246 Kotlarnia
Poland
Tel.: +48 77 40 62 200
Fax: +48 77 48 25 000
info.poland@betafence.com
www.betafence.com

Betafence NV

Deerlijkstraat 58A
B-8550 Zwevegem
Belgium
Tel.: +32 56 73 45 25
Fax: +32 56 73 45 97
info.export@betafence.com
www.betafence.com

A Betafence társaság kerítésrendszerek és beléptető rendszerek vezető európai gyártója.

Valamennyi terméknév és cégnév a Betafence Holding kereskedelmi védjegyét viseli.

A gyártó fenntartja a termékskála, valamint a termékek változtatásának jogát.

A katalógus részeinek illetve teljes egészének másolása, valamint sokszorosítása a gyártó írásbeli jóváhagyása nélkül nem engedélyezett.

2009