



HELLA télikert-árnyékoló **tenda plus**

A tenda plus optimális fényvédelmet nyújt az Ön télikertjének csakúgy,
mint a nagyobb méretű felülbevilágítóknak és pergola szerkezeteknek (30 m²-ig).


Típus tenda plus (30 m²ig)




Alkalmazható ferde felületek árnyékolására. Ideális nagyobb méretű télikertek, felülbevilágítók és pergolák árnyékolására.

Mez	Hajtás	min. Szél. [mm]	max. Szél. [mm]			max. Kinyúlás [mm]			max. Felület [m ²]		
			Standard	Liberty	Soltis Twilight Swela Sunsilk	Standard Tempotest	Liberty	Soltis Twilight Swela Sunsilk	Standard Tempotest	Liberty	Soltis Twilight Swela Sunsilk
1	1	1420	6500	6500	5000	6500	4000	4000	30	24	20
2	1	2180	13000	13000	10000	6500	4000	4000	60	48	40
2	2	2180	13000	13000	10000	5000	4000	4000	60	48	40
3	2	3600	19500	19500	15000	5000	4000	4000	90	72	60
4	2	4360	26000	26000	10000	5000	4000	4000	120	96	80

Kinyúlás	2500-ig	4500-ig	6500-ig
Konzolok száma sinenként	2	3	4




A vezetosín préselt alumíniumprofil;
Keresztmetszet: 55 x 65 mm;
C-alakú vezetoprofil a kinyúlóprofil görgeinek megvezetésére.



Az ikervezetosín préselt alumíniumprofil;
Keresztmetszet: 92 x 65 mm;
Alkalmazható kombinációnál 4 árnyékolóig
FIGYELEM: tenda plus B-nél ikervezetosín nem alkalmazható!

Típus tenda plus B (30 m²ig)

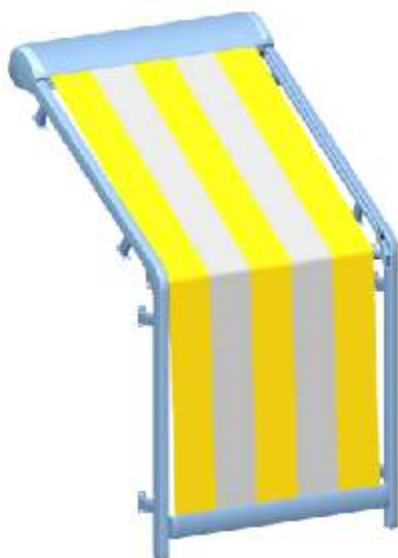


Alkalmazható ferde, függoleges és törtvonalú szerkezeteknél. Ideális több, nagyobb méretű télikert, felülbevilágító árnyékolására.

FIGYELEM:
Csatolás ill. kombináció nem lehetséges!

Mez	Hajtás	min. Szél. [mm]	max. Szél. [mm]			max. Kinyúlás [mm]			max. Felület [m ²]		
			Standard Allwetter	Liberty	Soltis Twilight Sunsilk	Standard Allwetter	Liberty	Soltis Twilight Sunsilk	Standard Allwetter	Liberty	Soltis Twilight Sunsilk
1	1	1420	6000	6000	5000	6500	4000	3400	30	24	17

Kinyúlás	2500-ig	4500-ig	6500-ig
Konzolok száma vezet. sínenként	2	3	4

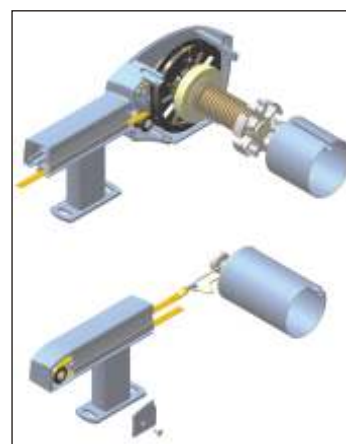

Feszítőrendszer - Ellenfeszítés húzósinórral; Feszítés vászon-tengelybe épített feszítőrugóval; a húzóero a kinyúlással arányosan növekszik.

Az Ön szakkereskedője:

HELLA ÁNR Árnyékolástechnika KFT., H-9400 Sopron, Várfal u. 6.
Tel.: +36-99-505-451, +36-99-505-454 Fax: +36-99-505-452
e-mail: info@hella.co.hu, technik@hella.co.hu
www.hella.co.hu

Kiadás 2006/02